

Tilslutnings- vejledning

Flere sprog:



Tilslutningssættet indeholder:



- 2 x plastfittings 50mm inkl. møtrikker
- 2 x O-ringe
- Hulsav 64mm
- Hulsavsholder
- Tilslutningsværktøj
- 4 x slangeklemmer
- Har du bestilt et elopvarmet bad, indgår der også en grovsi i dit tilslutningssæt



Mål for placering:

Elopvarmet terrassepool- øverste tilslutning 12 cm fra siddefladen, nederste tilslutning 12 cm fra gulvet

Brændefyret terrassepool- Ovnen skal placeres i niveau ved siden af badet. Den øverste tilslutning skal hælde en smule, mens den nederste skal gå lige. Se billederne. En af tilslutningerne leveres med et monteret rustfrit rør. Denne tilslutning skal monteres i det øverste hul i badet. Tilslutningen uden rør monteres i det nederste hul.

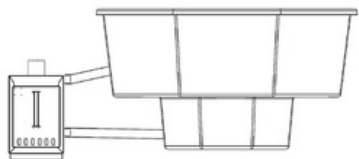

Læs hele vejledningen igennem, før du begynder.

Mål omhyggeligt op, og dobbelttjek dine mål samt at hulsaven har en diameter på 64mm, før du borer et hul.


Montering af tilslutningerne

1.Mål placeringen af tilslutningerne op. Den øverste tilslutning skal sidde på samme væg som den nederste tilslutning, lodret over hinanden.

Til Pacific anbefaler vi, at tilslutningerne placeres midt på langsiden.

2.Monter hulsaven (64mm) i hulsavsholderen, og bor hullerne. Kontrolmål hulsaven, selv om den er stemplet med 64 mm.

3.Afgrat hullerne (se billedet nedenfor) med et afgratningsværktøj. Du kan også afgrate med en kniv.



4.Monter silikonepakningen på tilslutningen. Sørg for, at pakningen ligger helt nede i bunden.



5.Før tilslutningen igennem badets inderkar. Bemærk: Pakningen skal sidde på indersiden af badet (samme side som vandet). Skru derefter møtrikken på fra bagsiden.

6.Spænd møtrikken på bagsiden med det medfølgende værktøj. Spænd ikke for hårdt, da møtrikken kan gå i stykker. Hvis den går trægt, kan du smøre møtrikken med lidt opvaskemiddel, så går det lettere.



7. Har du et elopvarmet bad? Monter grovsien i den nederste tilslutning. Kontrollér, at skruen i sien sidder fast, og efterspænd den ved behov. Hvis sien sidder lidt løst, kan du bøje metalfligene lidt udad.

Sørg for, at tilslutningerne ikke drejer rundt, når du senere sætter slangen på. Pas på, at tilslutningerne ikke bliver ramt, hvis badet løftes.

Sien er følsom over for stød og kan falde ud.



1.Læs vejledningen omhyggeligt, før installation og brug påbegyndes.

2.Svenska Badtunnor AB er ikke ansvarlig, hvis produktet ikke fungerer eller beskadiges, fordi vejledningen ikke er fulgt ved installation og brug.

3.Medmindre Svenska Badtunnor AB skriftligt har godkendt andet, er reparation af produktet udført af andre end Svenska Badtunnor AB ikke tilladt, og garantien bortfalder. I så fald holdes Svenska Badtunnor AB fri for ethvert ansvar i tilfælde af ulykke.

4.Før gennemføringen i badetønden/terrassepoolen laves, skal det sikres, at den rigtige hulsav anvendes. Svenska Badtunnor AB er ikke ansvarlig, hvis der bruges en forkert hulsav ved boring af hullerne. Der må kun anvendes en 64mm hulsav.

Kontrolmål hulsaven med en skydelære før boring, selv om det rigtige mål er stemplet på hulsaven.

5.Kontrollér efter installationen, at der ikke lækker vand ved tilslutningen eller dens gennemføring.



Spørgsmål? Besøg vores
kundeservice på
svenskabadtunnor.se

