

Liitântäohje

Muut kielet:



Liitäntäpaketti sisältää:



- 2 x muoviliitäntä 50mm mutterineen
- 2 x O-rengas
- Reiäsaha 64mm
- Reiäsahan pidin
- Liitäntätyökalu
- 4 x letkunkiristin
- Jos olet tilannut sähkölämmitteisen altaan, liitäntäpakettiin kuuluu myös karkeasiivilä



Sijoituksen mitat:

Sähkölämmitteinen terassiallas- yläliitäntä 12 cm istuintasosta, alaliitäntä 12 cm lattiasta

Puulämmitteinen terassiallas- Kamiina sijoitetaan samalle tasolle altaan viereen. Yläliitäntän tulee olla hieman kalteva ja alaliitäntän suora. Katso kuvat. Toinen liitäntöistä toimitetaan valmiiksi asennetulla ruostumattomalla putkella. Tämä liitäntä asennetaan altaan yläreikään. Liitäntä ilman putkea asennetaan alareikään.

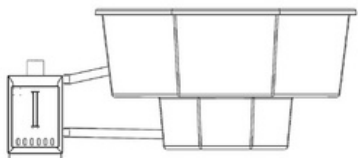

Lue koko ohje ennen kuin aloitat.

Mittaa huolellisesti ja tarkista mittasi sekä se, että reiäsahan halkaisija on 64mm, ennen kuin poraat yhtään reikää.


Liitântöjen asennus

1.Mittaa liitântöjen paikat. Yläliitännän tulee olla samassa seinässä kuin alaliitântä, pystysuoraan toistensa kohdalla.

Pacific-mallissa suosittelemme, että liitännät sijoitetaan pitkän sivun keskelle.

2.Kiinnitä reiäsaha (64mm) reiäsahan pitimeen ja poraa reiät. Tarkista reiäsahan koko mittaamalla, vaikka siihen olisi leimattu 64 mm.

3.Poista reikien jäysteet (katso kuva alla) jäysteenpoistotyökalulla. Myös veitsi käy jäysteenpoistoon.



4.Asenna silikonitiiviste liitântään. Varmista, että tiiviste asettuu aivan pohjaan asti.



5.Työnnä liitäntä altaan kuoren läpi. Huom! Tiivisteiden tulee olla altaan sisäpuolella (samalla puolella kuin vesi).
Kierrä sitten mutteri paikalleen ulkopuolelta.

6.Kiristä mutteri ulkopuolelta mukana toimitetulla työkalulla. Älä kiristä liian tiukalle, sillä mutteri voi rikkoutua. Jos kiristäminen on raskasta, voit voidella mutteria pienellä määrällä astianpesuainetta.



7. Onko altaasi sähkölämmitteinen? Asenna karkeasiivilä alaliitännään. Tarkista, että siivilän ruuvi on kiinni, ja kiristä sitä tarvittaessa. Jos siivilä tuntuu hieman löysältä, voit taivuttaa metallikielekkeitä hieman ulospäin.

Varmista, etteivät liitännät pääse pyörimään, kun myöhemmin pujotat letkun paikalleen. Varo, etteivät liitännät kolhiinnu, jos allasta nostetaan.
Siivilä on herkkä iskuille ja voi silloin irrota.



- 1.Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen ja käytön aloittamista.
- 2.Svenska Badtunnor AB ei vastaa tuotteen toimimattomuudesta tai vaurioista, jos ohjeita ei noudateta asennuksessa ja käytössä.
- 3.Ellei Svenska Badtunnor AB ole kirjallisesti toisin hyväksynyt, muiden kuin Svenska Badtunnor AB:n tekemät tuotteen korjaukset eivät ole sallittuja ja takuu raukeaa. Tällöin Svenska Badtunnor AB vapautuu kaikesta vastuusta onnettomuuden sattuessa.
- 4.Varmista ennen läpivientiä kylpytynnyriin/terassialtaaseen, että käytät oikeaa reiäsahaa. Svenska Badtunnor AB ei vastaa väärän reiäsahan käytöstä reikiä porattaessa. Vain 64mm reiäsahaa saa käyttää.
Tarkista reiäsahan koko työntömitalla ennen poraamista, vaikka oikea mitta olisi leimattu reiäsahaan.
- 5.Tarkista asennuksen jälkeen, ettei liitännästä tai sen läpiviennistä vuoda vettä.



Kysyttävää? Käy
asiakaspalvelussamme osoitteessa
svenskabadtunnor.se

