

Manuale di collegamento

Altre lingue:



Il kit di collegamento contiene:



- 2 raccordi in plastica 50mm con dadi
- 2 O-ring
- Sega a tazza 64mm
- Portasega a tazza
- Attrezzo di montaggio
- 4 fascette stringitubo
- Per le vasche a riscaldamento elettrico il kit include anche un filtro a maglia grossa



Misure per il posizionamento:

Vasca a riscaldamento elettrico - raccordo superiore a 12 cm dalla seduta, raccordo inferiore a 12 cm dal pavimento

Vasca riscaldata a legna - La stufa va posizionata allo stesso livello, accanto alla vasca. Il raccordo superiore deve essere leggermente inclinato, quello inferiore dritto. Vedi le immagini. Uno dei raccordi viene fornito con un tubo in acciaio inox già montato: questo raccordo va installato nel foro superiore della vasca. Il raccordo senza tubo va montato nel foro inferiore.

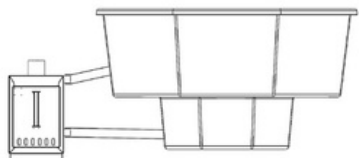

Leggi tutto il manuale prima di iniziare.

Misura con cura e ricontrolla le misure, verificando anche che la sega a tazza abbia un diametro di 64mm, prima di praticare qualsiasi foro.


Montaggio dei raccordi

1. Misura la posizione dei raccordi. Il raccordo superiore deve trovarsi sulla stessa parete di quello inferiore, allineato verticalmente.

Per Pacific consigliamo di posizionare i raccordi al centro del lato lungo.

2. Monta la sega a tazza (64mm) sul portasega e pratica i fori. Ricontrolla la misura della sega a tazza anche se riporta il timbro 64 mm.

3. Sbava i fori (vedi immagine sotto) con uno sbavatore. Puoi usare anche un coltello.



4. Monta la guarnizione in silicone sul raccordo. Assicurati che la guarnizione arrivi bene fino in fondo.



5. Inserisci il raccordo attraverso il guscio della vasca. Attenzione: la guarnizione deve trovarsi all'interno della vasca (lato acqua). Poi avvita il dado sul lato posteriore.

6. Serra il dado sul lato posteriore con l'attrezzo in dotazione. Non stringere troppo, potresti rompere il dado. Se il dado gira a fatica, lubrificalo con un po' di detersivo per piatti.



7. Hai una vasca a riscaldamento elettrico? Monta il filtro a maglia grossa nel raccordo inferiore. Controlla che la vite del filtro sia ben fissata e, se necessario, serrala di nuovo. Se il filtro risulta un po' allentato, piega leggermente verso l'esterno le linguette metalliche.

Assicurati che i raccordi non ruotino quando in seguito infili il tubo. Fai attenzione a non urtare i raccordi durante eventuali sollevamenti della vasca.

Il filtro è sensibile agli urti e potrebbe staccarsi.



1. Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione e l'uso.
2. Svenska Badtunnor AB non è responsabile per malfunzionamenti o danni al prodotto se le istruzioni non vengono seguite durante l'installazione e l'uso.
3. Salvo diverso accordo scritto con Svenska Badtunnor AB, la riparazione del prodotto da parte di terzi non è consentita e la garanzia decade. In tal caso Svenska Badtunnor AB è sollevata da ogni responsabilità in caso di incidenti.
4. Prima di forare la vasca/piscina da terrazza, assicurati di usare la sega a tazza corretta. Svenska Badtunnor AB non è responsabile per l'uso di una sega a tazza errata. Usare esclusivamente una sega a tazza da 64mm. Ricontrolla la sega a tazza con un calibro prima di forare, anche se la misura corretta è stampata sulla sega.
5. Dopo l'installazione, verifica che non ci siano perdite d'acqua dal raccordo o dal foro passante.



Domande? Visita il nostro servizio
clienti su svenskabadtunnor.se

