

Handleiding aansluiting

Meer talen:



De aansluitset bevat:



- 2 x kunststof aansluitingen
50mm incl. moeren
- 2 x O-ringen
- Gatzaag 64mm
- Gatzaaghouder
- Aansluitgereedschap
- 4 x slangklemmen
- Bij een elektrisch verwarmd bad
zit er ook een grofzeef in de
aansluitset



Maatvoering voor plaatsing:

Elektrisch verwarmde terraspool- bovenste aansluiting 12 cm vanaf de zitting, onderste aansluiting 12 cm vanaf de vloer

Houtgestookte terraspool- De kachel wordt op gelijke hoogte naast het bad geplaatst. De bovenste aansluiting moet iets schuin lopen, de onderste recht. Zie de afbeeldingen. Een van de aansluitingen wordt geleverd met een gemonteerde roestvrijstalen buis. Deze aansluiting komt in het bovenste gat van het bad. De aansluiting zonder buis komt in het onderste gat.

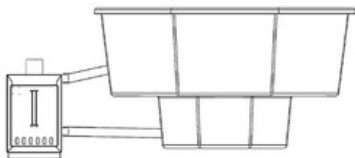

Lees de volledige handleiding door voordat u begint.

Meet nauwkeurig en controleer uw maten en of de gatzaag een diameter van 64mm heeft voordat u een gat boort.


Montage van de aansluitingen

1.Meet de plaats van de aansluitingen af. De bovenste aansluiting moet op dezelfde wand zitten als de onderste, verticaal recht boven elkaar.

Bij de Pacific adviseren wij de aansluitingen midden op de lange zijde te plaatsen.

2.Monteer de gatzaag (64mm) in de gatzaaghouder en boor de gaten. Controleer de maat van de gatzaag, ook als er 64 mm op gestempeld staat.

3.Ontbraam de gaten (zie afbeelding hieronder) met een ontbraamgereedschap. Ontbramen met een mes kan ook.



4.Monteer de siliconen pakking op de aansluiting. Zorg ervoor dat de pakking helemaal tot onderaan aansluit.



5. Steek de aansluiting door de kuip van het bad. Let op: de pakking zit aan de binnenkant van het bad (de waterkant).

Draai daarna de moer aan de achterkant erop.

6. Draai de moer vast met het meegeleverde gereedschap. Niet te vast, anders kan de moer breken. Gaat het stroef, smeer de moer dan in met wat afwasmiddel.



7. Heeft u een elektrisch verwarmd bad? Monteer de grofzeef in de onderste aansluiting. Controleer of de schroef in de zeef vastzit en draai deze zo nodig na. Zit de zeef wat los, buig dan de metalen lipjes iets naar buiten.

Zorg dat de aansluitingen niet meedraaien wanneer u later de slang erop schuift. Voorkom dat er tegen de aansluitingen wordt gestoten als het bad wordt opgetild.

De zeef is gevoelig voor stoten en kan er dan uit vallen.



1. Lees de instructies zorgvuldig voordat u met de installatie en het gebruik begint.

2. Svenska Badtunnor AB is niet aansprakelijk als het product niet werkt of beschadigd raakt doordat de instructies bij installatie en gebruik niet zijn opgevolgd.

3. Tenzij Svenska Badtunnor AB schriftelijk anders heeft goedgekeurd, is reparatie van het product door anderen dan Svenska Badtunnor AB niet toegestaan en vervalt de garantie. In dat geval is Svenska Badtunnor AB niet aansprakelijk bij een ongeval.

4. Controleer vóór het maken van de doorvoer in de hottub/terraspool of de juiste gatzaag wordt gebruikt. Svenska Badtunnor AB is niet aansprakelijk als bij het boren een verkeerde gatzaag wordt gebruikt. Gebruik uitsluitend een gatzaag van 64mm.

Controleer de gatzaag vóór het boren met een schuifmaat, ook als de juiste maat erop gestempeld staat.

5. Controleer na de installatie of er geen water lekt bij de aansluiting of de doorvoer.



Vragen? Neem contact op met onze
klantenservice via
svenskabadtunnor.se

