

Tilkoblings- manual

Flere språk:



Tilkoblingspakken inneholder:



- 2 stk. plasttilkoblinger 50mm inkl. muttere
- 2 stk. O-ringer
- Hullsag 64mm
- Hullsagholder
- Tilkoblingsverktøy
- 4 stk. slangeklemmer
- Har du bestilt et elektrisk oppvarmet bad, følger det også med en grovsil i tilkoblingspakken



Målanvisning for plassering:

Elektrisk oppvarmet terrassebasseng- øvre tilkobling 12 cm fra sitteflaten, nedre tilkobling 12 cm fra gulvet

Vedfyrte terrassebasseng- Ovnene skal plasseres i nivå ved siden av badet. Den øvre tilkoblingen skal ha en svak helning, mens den nedre skal gå rett. Se bildene. En av tilkoblingene leveres med et montert rustfritt rør. Denne tilkoblingen skal monteres i det øvre hullet i badet. Tilkoblingen uten rør monteres i det nedre hullet.

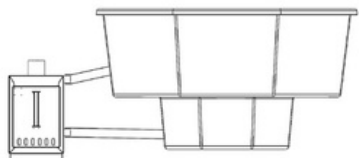

Les gjennom hele manualen før du begynner.

Mål nøye og dobbeltsjekk målene dine, og at hullsagen har en diameter på 64mm, før du borer noen hull.


Montering av tilkoblingene

1.Mål opp plasseringen av tilkoblingene. Den øvre tilkoblingen skal være på samme vegg som den nedre tilkoblingen, loddrett over hverandre.

Til Pacific anbefaler vi at tilkoblingene plasseres midt på langsiden.

2.Monter hullsagen (64mm) i hullsagholderen og bor hullene. Kontrollmål hullsagen selv om den er stemplet med 64 mm.

3.Avgrad hullene (se bildet nedenfor) med et avgradingsverktøy. Det går også fint å avgrade med en kniv.



4.Monter silikonpakningen på tilkoblingen. Pass på at pakningen legger seg helt ned i bunnen.



5.Før tilkoblingen gjennom badets innerkar. Merk: Pakningen skal være på innsiden av badet (samme side som vannet).
Skrue deretter på mutteren på baksiden.

6.Trekk til mutteren på baksiden med det medfølgende verktøyet. Ikke trekk for hardt, da mutteren kan bli ødelagt. Går det tungt, kan du smøre mutteren med litt oppvaskmiddel, så går det lettere.



7. Har du et elektrisk oppvarmet bad? Monter grovsilen i den nedre tilkoblingen. Kontroller at skruen i silen sitter fast, og etterstram den ved behov. Opplever du at silen sitter litt løst, kan du bøye metallflikene litt utover.

Pass på at tilkoblingene ikke vrir seg når du senere trer på slangen. Vær forsiktig så tilkoblingene ikke utsettes for støt hvis badet løftes.

Silen er ømfintlig for støt og kan da falle ut.



- 1.Les anvisningene nøye før installasjon og bruk påbegynnes.
- 2.Svenska Badtunnor AB er ikke ansvarlig dersom produktet ikke fungerer eller skades fordi anvisningene ikke er fulgt ved installasjon og bruk.
- 3.Med mindre Svenska Badtunnor AB skriftlig har godkjent noe annet, er reparasjon av produktet utført av andre enn Svenska Badtunnor AB ikke tillatt, og garantien bortfaller. I slike tilfeller fraskriver Svenska Badtunnor AB seg ethvert ansvar ved ulykke.
- 4.Før gjennomføringen i badestampen/terrassebassenget lages, sørg for at riktig hullsag brukes. Svenska Badtunnor AB er ikke ansvarlig dersom feil hullsag brukes ved hulltaking. Kun 64mm hullsag skal brukes. Kontrollmål hullsagen med skyvelære før boring, selv om riktig mål er stemplet på hullsagen.
- 5.Etter installasjon, kontroller at det ikke lekker vann ved tilkoblingen eller gjennomføringen.



Spørsmål? Besøk vår kundeservice
på svenskabadtunnor.se

