

Manual de conexión

Más idiomas:



El kit de conexión incluye:



- 2 x conexiones de plástico 50mm con tuercas
- 2 x O-rings
- Sierra de corona 64mm
- Adaptador de sierra de corona
- Llave de montaje
- 4 x abrazaderas de manguera
- Si ha pedido una bañera con calentador eléctrico, el kit también incluye un filtro grueso



Medidas para la colocación:

Bañera con calentador eléctrico- conexión superior a 12 cm del asiento, conexión inferior a 12 cm del suelo

Bañera con estufa de leña- La estufa debe colocarse al mismo nivel, junto a la bañera. La conexión superior debe estar ligeramente inclinada y la inferior debe ir recta. Vea las imágenes. Una de las conexiones se entrega con un tubo de acero inoxidable montado. Esta conexión se monta en el orificio superior de la bañera. La conexión sin tubo se monta en el orificio inferior.

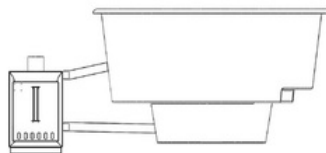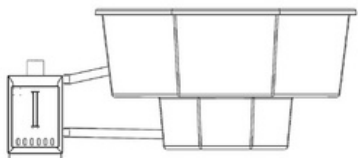

Lea todo el manual antes de empezar.

Mida con cuidado y compruebe dos veces sus medidas, así como que la sierra de corona tenga un diámetro de 64mm, antes de taladrar cualquier orificio.


Montaje de las conexiones

1.Mida la posición de las conexiones. La conexión superior debe estar en la misma pared que la conexión inferior, alineadas verticalmente.

Para Pacific recomendamos colocar las conexiones en el centro del lado largo.

2.Monte la sierra de corona (64mm) en el adaptador y taladre los orificios. Compruebe la medida de la sierra de corona aunque esté marcada con 64 mm.

3.Desbarbe los orificios (vea la imagen inferior) con una herramienta de desbarbado o con un cuchillo.



4.Monte la junta de silicona en la conexión. Asegúrese de que la junta quede asentada hasta el fondo.



5.Introduzca la conexión a través de la pared de la bañera. Atención: la junta debe quedar en el interior de la bañera (el mismo lado que el agua).

A continuación, enrosque la tuerca por la parte trasera.

6.Apriete la tuerca por la parte trasera con la herramienta incluida. No apriete demasiado, ya que podría romper la tuerca. Si cuesta girarla, puede lubricar la tuerca con un poco de jabón lavavajillas.



7. ¿Tiene una bañera con calentador eléctrico? Monte el filtro grueso en la conexión inferior. Compruebe que el tornillo del filtro esté bien sujeto y vuelva a apretarlo si es necesario. Si nota que el filtro está algo suelto, puede doblar ligeramente hacia fuera las lengüetas metálicas.

Asegúrese de que las conexiones no giren cuando más adelante coloque la manguera. Tenga cuidado de que las conexiones no reciban golpes si se levanta la bañera.

El filtro es sensible a los golpes y podría soltarse.



1.Lea atentamente las instrucciones antes de iniciar la instalación y el uso.

2.Svenska Badtunnor AB no se hace responsable de que el producto no funcione o resulte dañado si no se siguen las instrucciones durante la instalación y el uso.

3.Salvo autorización por escrito de Svenska Badtunnor AB, no se permite que otros distintos de Svenska Badtunnor AB reparen el producto, y la garantía quedará anulada. En tal caso, Svenska Badtunnor AB queda exenta de toda responsabilidad en caso de accidente.

4.Antes de perforar la bañera, asegúrese de utilizar la sierra de corona correcta. Svenska Badtunnor AB no se hace responsable si se utiliza una sierra de corona incorrecta al taladrar. Solo se permite utilizar una sierra de corona de 64mm. Compruebe la sierra de corona con un calibre antes de taladrar, aunque la medida correcta esté marcada en ella.

5.Después de la instalación, compruebe que no haya fugas de agua en la conexión ni en su paso a través de la pared.



¿Preguntas? Visite nuestro servicio
de atención al cliente en
svenskabadtunnor.se

