


ANLEITUNG

Filterbälle

– WECHSEL UND REINIGUNG

Weitere Sprachen:



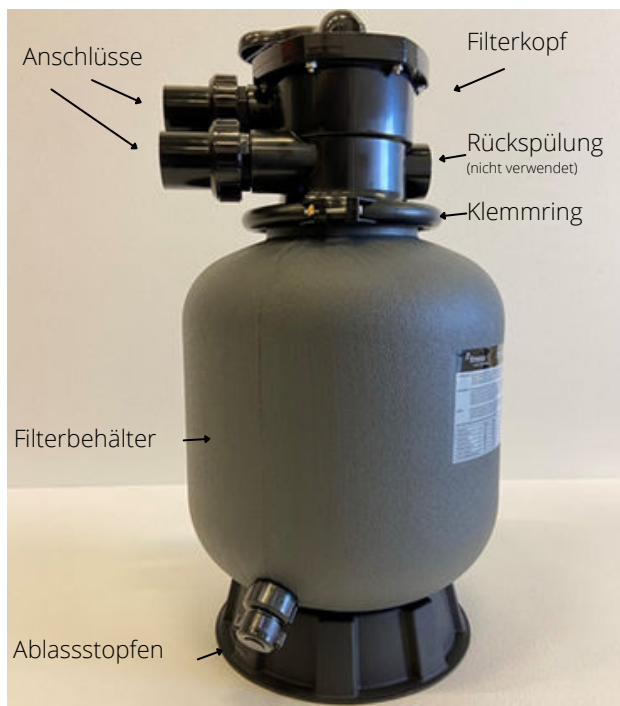

Filterwechsel

1. Schalten Sie den Strom zum System aus. Alternativ das System in den Hold-Modus setzen (siehe „System pausieren“ in der Display-Anleitung). Das System ist dann eine Stunde pausiert.
2. Schließen Sie beide Schieberventile. Bei einem System mit einem Schieberventil und einem Blindstopfen: Schieberventil schließen und den Blindstopfen in den Anschluss stecken.



Blindstopfen



3. Lassen Sie das gesamte Wasser über den Bodenstopfen aus dem Filterbehälter ab. Achtung: Die Kappe nicht ganz abschrauben, sondern vorsichtig lösen, bis das Wasser gleichmäßig abläuft.



4. Schrauben Sie beide Verschraubungen vom Filterkopf ab (achten Sie auf die O-Ringe in den Verschraubungen).



5. Heben Sie den gesamten Filterbehälter aus der Technikbox. Achtung! Nicht am Filterkopf anheben, da der Griff abbrechen kann. Mit beiden Händen am Filterbehälter anheben.



6. Schrauben Sie den Klemmring am Filterbehälter ab und nehmen Sie den Filterkopf ab.



7. Filterbälle ausschütten. Den Deckel der Düse abschrauben und die Düse mit einem sauberen Tuch reinigen.



8. Deckel wieder auf die Düse schrauben und die Düse zurück in den Filterbehälter setzen. Saubere Filterbälle einfüllen und dabei eine Hand über das Rohr halten, damit keine Filterbälle hineinfallen.

Die Filterbälle können gewaschen werden: im Wäschesack bei 40 Grad mit normalem Waschmittel. Werden die Filterbälle hart oder faserig, müssen sie entsorgt werden. Vor der Wiederverwendung müssen sie vollständig trocken sein.




9. Filterkopf wieder auf den Filterbehälter setzen. Darauf achten, dass das Rohr im Filterkopf zentriert ist. Die Düse bleibt beim Montieren des Filterkopfes im Filterbehälter. Dann den Klemmring aufschrauben.



10. Filterbehälter in die Technikbox heben – am Behälter, nicht am Filterkopf. Dann beide Anschlüsse wieder anschrauben. Auf korrekt sitzende O-Ringe achten.



11. Bevor Sie die Schieberventile öffnen und ggf. den Blindstopfen entfernen: Prüfen Sie, ob der Bodenstopfen des Filters montiert und fest angezogen ist.

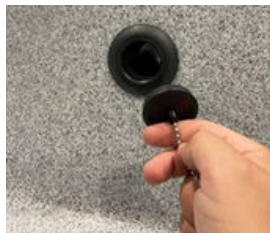

12. Stellen Sie sicher, dass der Filtergriff auf „Filtern“ steht.

13. Schalten Sie jetzt den Strom wieder ein. Alternativ den Hold-Modus durch Drücken der Menütaste beenden.

