


TRIN-FOR-TRIN-GUIDE TIL DIN TERRASSEPOOL

- Tak, fordi du har valgt os som din terrassepool-leverandør

Flere sprog:

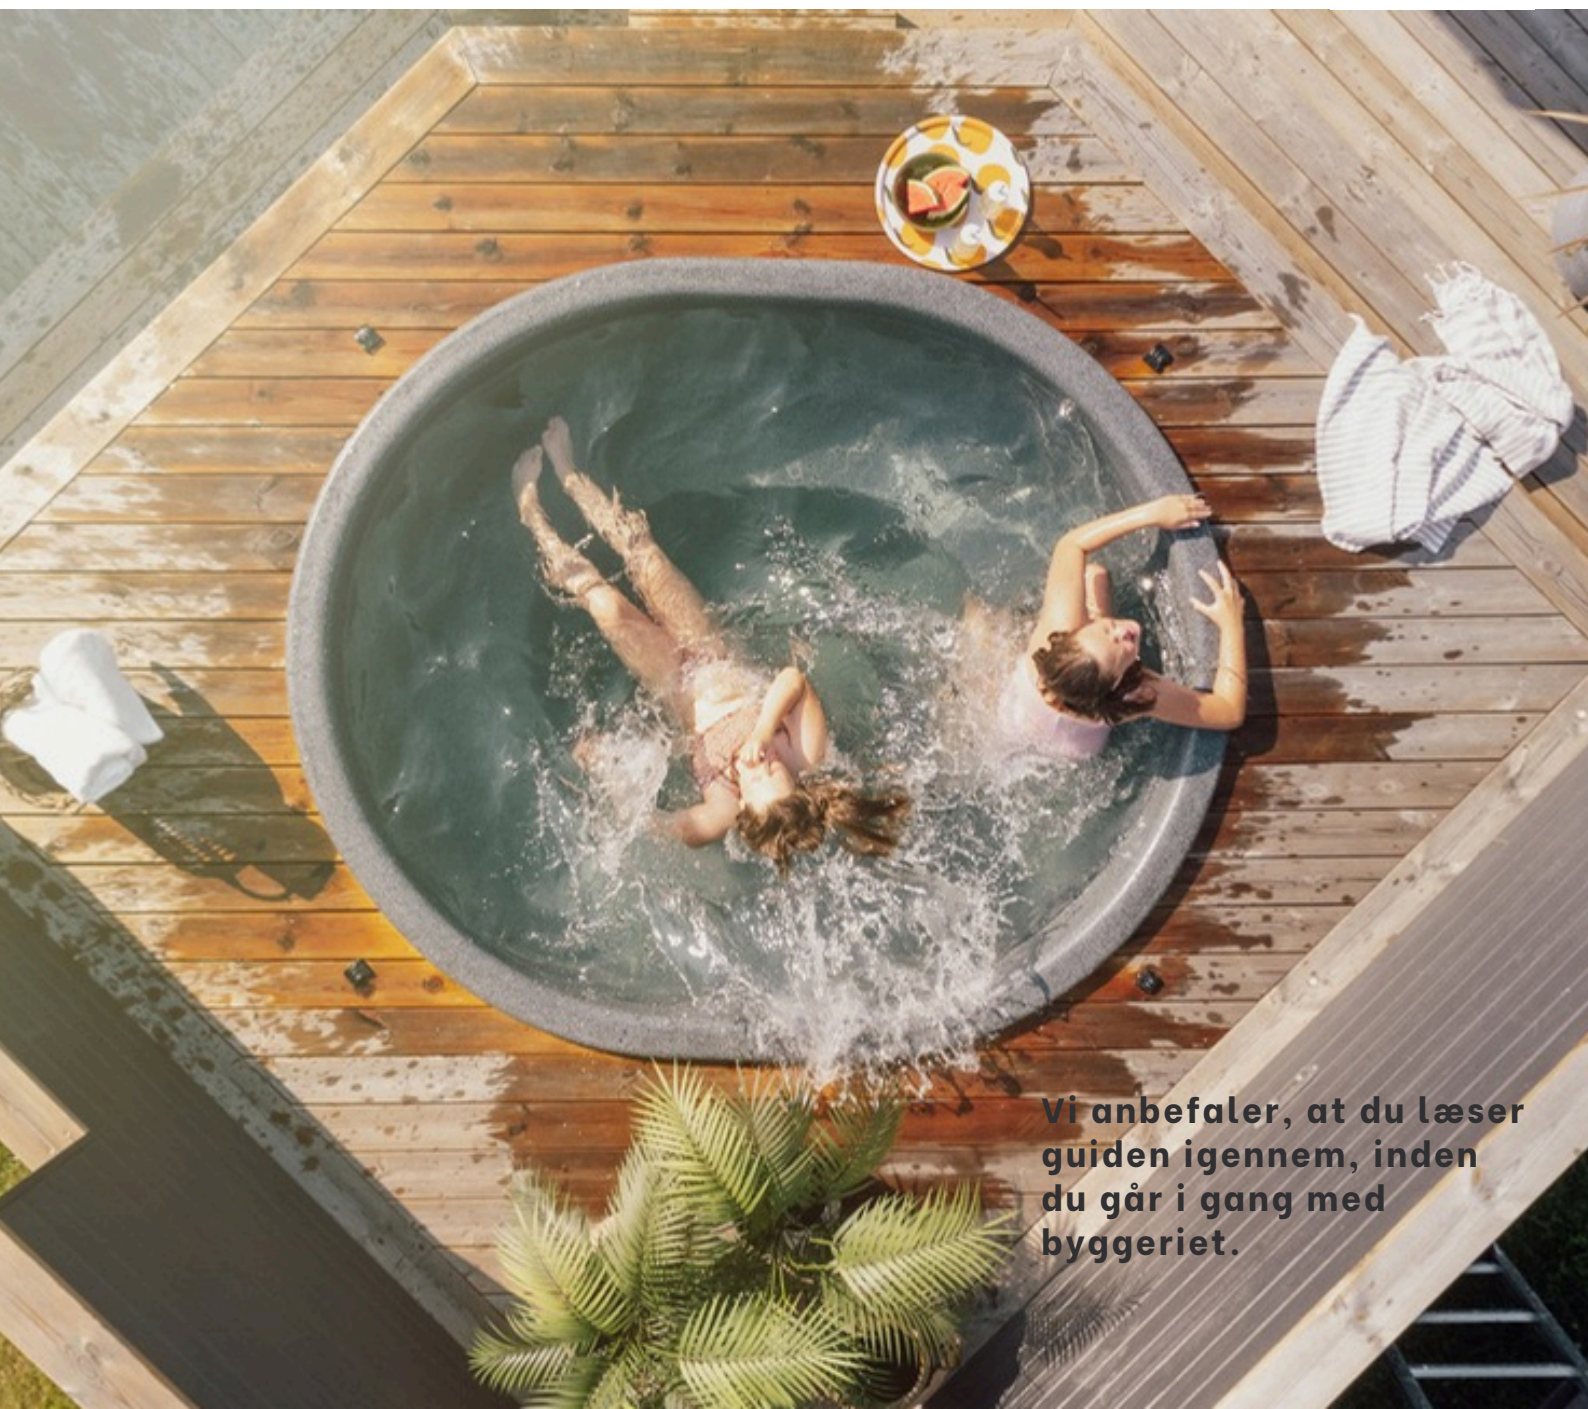

Vi anbefaler, at du læser guiden igennem, inden du går i gang med byggeriet.

Indholdsfortegnelse



TRIN 1 **1**

Udpakning

TRIN 2 **2**

Jordarbejdet

TRIN 3 **3**

Isolering

TRIN 4

Montering af tilslutninger,
boblesystem og belysning

TRIN 5

Karret løftes ned i isoleringen

TRIN 6 **4**

Teknikboksen

TRIN 7

Montering af filter, varmer, pumpe

TRIN 8 **5**

Tilslutning af teknikboksen til
poolen

TRIN 9

El-installation

TRIN 10

Displayet

TRIN 11 **6**

Vedligeholdelse

Spørgsmål undervejs?
- Besøg vores
kundeservice-side på
svenskabadtunnor.se

Tak, fordi du har valgt os som leverandør af dit spabad

Vi håber, at spabadet vil give jer mange dejlige bade og hyggelige stunder.

Vigtigt! Læs manualen grundigt, og følg vores sikkerhedsanvisninger, råd og anbefalinger.

Denne manual beskriver, hvad der er vigtigt at være opmærksom på før, under og efter monteringen af jeres spabad. Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på info@svenskabadtunnor.se.

1. Sikkerhedsadvarsler

Elektrisk sikkerhed:

- **ADVARSEL:** Risiko for elektrisk stød – Terrassepoolen skal installeres af en autoriseret elinstallatør i henhold til lokale regler og forskrifter. Kontrollér, at terrassepoolen er korrekt jordforbundet, og at der er installeret et HPFI-relæ (RCD).
- **STRØMMEN AFBRUDT** – Al strøm til terrassepoolen skal afbrydes ved vedligeholdelse eller reparation. Brug kun godkendte kabler og komponenter. Regelmæssig kontrol af elektriske komponenter og rørføringer anbefales mindst to gange om året.

Vand- og kemikaliehåndtering:

- **ADVARSEL:** Risiko for kemiske ætsninger – Brug korrekt dosering af kemikalier for at undgå overeksponering. Følg alle kemikalieproducentens anbefalinger. Opbevar kemikalier sikkert og utilgængeligt for børn.
- **INTET SALT VAND** – Brug ikke saltvand i terrassepoolen, da det kan skade materialer og komponenter.

Temperatur og forbrændinger:

- **ADVARSEL:** Risiko for forbrændinger – Brug ikke terrassepoolen, hvis vandtemperaturen overstiger 40 °C. Høje temperaturer kan medføre overophedning eller bevidstløshed, især hos børn, ældre eller personer med helbredsproblemer. Kontrollér altid vandtemperaturen, før du eller andre går i badet. Maks. temperatur i badet er 40 grader. En betydeligt lavere temperatur anbefales til små børn.

Drukningssfare:

- **ADVARSEL:** Risiko for drukning – Efterlad aldrig børn eller personer, der ikke kan svømme, uden opsyn i eller omkring spabadet. Brug altid et sikkerhedsdæksel, når badet ikke er i brug. Det er dit eget ansvar at sikre, at både børn og voksne er trygge i badet.
- **SIKKERHEDSLÅG** – Sørg for, at låget er på terrassepoolen og låst, når badet ikke er i brug, for at forebygge ulykker.
- **Glidefare.** Advar badende, især børn og ældre, om risikoen for at glide i og omkring badet. Bed dem udvise stor forsigtighed, når de går i og op af badet samt omkring det. Offentlige bade skal have et advarselsskilt.

2. Installationsvejledning

- **Placeringskrav:** Sørg for, at terrassepoolen placeres på et stabilt, plant underlag, der kan bære badets samlede vægt inklusive vand og brugere. Se manualen for mere detaljeret information om indbygning.
- **Ventilation:** Hvis terrassepoolen installeres indendørs, skal der være tilstrækkelig ventilation for at undgå ophobning af fugt og skader på bygningens konstruktion. Kontakt fx en bygningsingeniør eller arkitekt. Det anbefales at kontakte en ventilationsekspert.
- **Afstand mellem el og vann:** Kontrollér, at ingen elektriske komponenter er i direkte kontakt med vand, og hold alle tilslutninger tørre. Hold elektriske komponenter mindst 1,5 meter fra badet. Placer ikke badet under en luftledning.

3. Vedligeholdelse og service

- **Advarsel ved vedligeholdelse af elektriske dele:** Alle reparationer eller udskiftninger af elektriske komponenter skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Strømmen skal altid afbrydes ved service eller reparation.
- **Kontrollér pakninger og tilslutninger:** Efterse pakninger og koblinger regelmæssigt for at forhindre utætheder, der kan føre til fugtskader.
- **Polyethylen:** Terrassepoolen er fremstillet af polyethylen. Det anbefales at skylle badet med vand og evt. et mildt rengøringsmiddel uden tensider. Tømmes spabadet for vand, skal det skylles rent for vandrester, der kan indeholde klor.

4. Garantibetingelser

Garantien gælder under forudsætning af, at manualens instruktioner følges – Garantiperiode og hvad garantien dækker, kan du finde på vores hjemmeside.

Undtagelser fra garantien – Garantien gælder ikke, hvis der anvendes saltvand, eller hvis installation eller reparationer udføres af uautoriseret personale. Heller ikke ved forkert vedligeholdelse eller forkert montering/installation. Skader/misfarvninger på grund af vandkvaliteten dækkes ikke af garantien.

5. Fejlfindingsguide

Ved fejlmeddelelser: se manualen til displayet.

6. Miljø og ansvarlig brug

ADVARSEL: Undgå overfyldning – Overfyld ikke terrassepoolen, og hold øje med vandstanden for at forhindre oversvømmelse.

Tips til miljø og vandbesparelse

For at beskytte miljøet og minimere vandforbruget bør du følge disse anbefalinger:

1. Brug et isolerende låg: Hold terrassepoolen tildækket, når den ikke er i brug, for at mindske fordampning og holde på varmen. Det mindsker behovet for at efterfylde vand og sparer energi.
2. Genbrug vand, når det er muligt: Hvis vandet skal tømmes ud af badet, kan det bruges til at vande haven eller vaske terrassen, forudsat at kemikalieniveauerne er sikre for planter og miljø, og at det er godkendt af din kommune.
3. Juster kemikalieforbruget: Mål og tilsæt kemikalier nøjagtigt efter anvisningerne for at undgå overforbrug, som kan kræve unødvendige vandskift.
4. Rengør filtre regelmæssigt: Hold filtrene rene for at optimere vandgennemstrømningen og mindske belastningen på rensesystemet, hvilket igen kan forlænge vandets levetid i badet.
5. Efterfyld i stedet for at udskifte: Ved fordampning skal du efterfylde vand i stedet for at udskifte alt vandet, hvis kemikalieniveauet og vandkvaliteten stadig er gode.
6. Planlæg badetider: Brug spabadet effektivt ved at planlægge badetider og undgå at have det kørende, når det ikke bruges. Det sparer både vand og energi.



Vis din elinstallatør vores anvisning til tilslutning af el.



Alle vores eldrevne terrassepools er CE-mærkede.

7. Forebyg skader

- Anvend ikke glas eller andet skrøbeligt materiale i eller omkring badet.
- Brug plastglas for at undgå personskader i badet og skader på spabadet.
- Fjern ikke nogen dele fra spabadet.
- Brug ikke spabadet, hvis en del er beskadiget eller i stykker. Reparer aldrig noget uden at kontakte os først.
- Vandtemperaturen i dit bad må aldrig overstige 40 °C. En temperatur mellem 37-40 grader er sikker for raske voksne. En lavere temperatur er passende for børn og ved brug i mere end 10 minutter. Hav drikkevand ved hånden under badningen for at undgå dehydrering.
- Mærk på vandet for at sikre, at badetemperaturen er passende, før du eller andre går i.
- Gravide, overvægtige og personer med hjerteproblemer, lavt eller højt blodtryk, diabetes eller andre kredsløbsproblemer bør rådføre sig med en læge, før de bruger spabadet.
- Indtagelse af euforiserende stoffer, alkohol eller medicin før eller under brug af spabadet frarådes og kan føre til bevidstløshed og mulig drukning.
- Brug ikke spabadet umiddelbart efter hårdt fysisk arbejde.
- Personer med sår eller ydre infektioner bør ikke bruge spabadet. Varmt vand kan fremme væksten af bakterier, hvis spabadet ikke er tilstrækkeligt desinficeret, og den kemiske balance ikke opretholdes korrekt.
- Brug kun spabadet i en rimelig tid. Langvarig eksponering for høje temperaturer kan føre til forhøjet kropstemperatur, hvilket kan medføre svimmelhed, kvalme, døsighed, bevidstløshed, nedsat opmærksomhed og manglende evne til at komme op af spabadet. Disse effekter kan føre til drukning.
- Vær forsigtig, når du går i og op af badet.
- For at undgå ulykker skal du sørge for, at området omkring spabadet har god dræning og et godt skridsikkert underlag. Som privatperson informerer du dine badegæster om dette, og ved offentlige bade skal der opsættes et advarselsskilt om glidefare.
- Brug ikke spabadet alene.
- Hop eller dyk ikke i spabadet.
- Overhold det maksimale antal badende i spabadet.

Maks. antal badende:

Pacific - 12 personer

Grand - 10 personer

Prime - 7 personer

Trin 1

Se følgesedlen og pakkelisten, der sidder på terrassepoolen, og tjek, om noget er noteret som restordre. Brug pakkelisten som skabelon, når du kontrollerer, at alle dele er med.

Kontrollér, at følgende dele er med:

Nedenstående dele ligger i den store kasse:

- Tilslutningssæt
- Samledåse
- Pumpe
- Varmer (har du valgt 6 kw, er der to varmere, og ved 3 kw én varmer)
- Filterkugler
- Display
- 3 sorte slanger til tilslutning af filter, varmer og pumpe

Nedenstående dele ligger i/på terrassepoolen:

- 2 meter slange
- Isoleret låg
- Filterbeholderen
- Isoleringen. Har du bestilt isolering, skal disse dele ligge i terrassepoolen (i nogle tilfælde sendes nogle dele separat på en lille palle)
- Øvrigt tilbehør. Har du bestilt belysning, boblesystem eller fx klor, ligger det i terrassepoolen.

Trin 2

Forarbejde

Fundamentet er en vigtig del af indbygningen, da terrassepoolen med vand og mange badende kan veje over 2000 kg.

Forarbejdet afhænger lidt af de forhold, du har. Normalt bygges der på jord eller grus, og så kan det være nødvendigt at grave lidt ud og lægge fiberdug og komprimeret grus ud. Bygger du på klippe eller sten, kan du bygge med strøer direkte på. Sørg for at placere terrassepoolen i vater og på et fast underlag.

Terrassepoolen kan sagtens graves helt eller delvist ned; husk da, at der skal være plads til varmer, pumpe og filter i niveau ved siden af terrassepoolen, og at der kan være behov for dræning rundt om, så teknikboksen ikke fyldes med vand på regnfulde dage. Sørg også for, at der er frit rundt om isoleringen/poolen, så der ikke opstår for stort tryk fra fx grus eller sand mod isoleringens vægge. Det er også vigtigt, at der er afløb i nærheden, hvis du placerer teknikanlægget fx i en kælder. Uanset om du køber vores færdige teknikboks eller bygger din egen, er det vigtigt, at den har dræning, så vandet kan løbe ud af boksen, hvis der opstår en utæthed. Teknikanlægget skal placeres, så det holdes væk fra fugt og væde.

Støtte

Terrassepoolen er fremstillet af polyethylen, som er et fleksibelt materiale, og den er derfor meget modstandsdygtig over for stød og kulde. Da den ikke er stiv, har den brug for støtte under siddefladerne og bunden. Det er vigtigt, da belastningen ellers bliver for stor, så den ikke holder formen og kan gå i stykker. Køber du vores færdige isoleringssæt, er støtten inkluderet, og poolen er klar til at blive placeret på et plant underlag. Du kan også bygge din egen støtte af træ, letklinkerblokke eller lignende. Tag udgangspunkt i tegningen og målene på vores hjemmeside.

Da plasten ikke er stiv, er det ikke usædvanligt, at karret kan virke lidt skævt ved levering. Når du har bygget støtten efter tegningen på hjemmesiden eller købt en færdig støtte, stiller poolen i den og fylder den med vand, falder karret på plads, som det skal.

Isolering

Vi anbefaler at købe vores færdige isoleringssæt. Det samles som et stort puslespil på under en time. Instruktionsvideo findes på hjemmesiden og på vores YouTube-kanal svenskabadtunnor. Alternativt kan du selv isolere poolen. En eksempelvideo findes på vores hjemmeside og YouTube-kanal svenskabadtunnor.

Trin 3

Når du har valgt placering og lavet et stabilt fundament til din terrassepool, er det tid til at samle isoleringen. Har du ikke bestilt vores færdige isolering, bygger du selv støtte og isolerer. Tegning og eksempler findes på vores hjemmeside, svenskabadtunnor.se.

Video om samling af isoleringssættet:

I videoen (model Grand og Prime) er sædestøtterne afrundede. Det er opdateret, og støtterne har nu en mere kantet form, men monteringen foregår på samme måde. Udtagene til montering af slangen er også opdateret og forbedret, siden videoen blev lavet.



Løft ikke poolen ned i isoleringen, før du har udført trin 4.

Trin 4

Nu skal du montere tilslutningerne i poolen. Find kassen med dit tilslutningssæt, og læs den separate brugsanvisning, der ligger i den. Se gerne monteringsvideoen på hjemmesiden/YouTube-kanalen. Har du bestilt en Pacific, anbefaler vi at placere tilslutningerne midt på langsiden. Du kan placere dem på kortsiden, hvis du vil, men så skal du selv lave huller i isoleringen for at kunne montere slangen.

Har du bestilt belysning og/eller boblesystem til din terrassepool, så find disse kasser frem, og monter efter den separate brugsanvisning.

Trin 5

Nu skal du løfte karret ned i isoleringen. Få hjælp af en eller to personer. Det er vigtigt, at I løfter forsigtigt, så ingen af tilslutningerne støder mod noget og går i stykker.

Vi anbefaler, at I monterer slangen på den nederste tilslutning, før I løfter badet ned i isoleringen (slangen kan også monteres, når badet står i isoleringssættet). Den øverste slange er lettere at montere, når badet står i isoleringen. Slangerne monteres med slangeklemmer.

Den øverste slange skal monteres til varmeren og den nederste slange til pumpen.

I det færdige isoleringssæt er der færdige udtag til tilslutningerne.

Trin 6

Har du bestilt vores teknikboks, er det nu tid til at samle den. Der findes en video på hjemmesiden/YouTube-kanalen om, hvordan den monteres.

Du skal lave to/tre huller i bunden af teknikboksen til dræning.

Teknikboksen skal også have beskyttelse mod væde ovenfra og stå, så der ikke er risiko for, at der kommer vand ind nedefra eller fra siden.

Har du ikke bestilt teknikboksen, kan du selv bygge noget lignende. Det er vigtigt, at pumpe, filter og varmer står isoleret, hvis du skal bruge badet, når det er koldt udenfor. Anbefalet mål er ca. 1x1 meter. Isoleringen bør være mellem 70-100 mm tyk. Den skal være isoleret hele vejen rundt, også i bunden. Teknikboksen skal holde en temperatur på mindst 10 grader.

I sommerhalvåret kan det blive meget varmt i teknikboksen, så det er godt at holde øje og eventuelt tage låget af og lufte varmen ud.

Står teknikanlægget indendørs, skal der være afløb i nærheden, hvis der opstår en utæthed.

Trin 7

Saml varmer, pumpe og filter. Find filteret, varmeren/varmerne, pumpen, kassen med koblingerne samt den separate manual. Video om, hvordan delene samles, findes på hjemmesiden/YouTube-kanalen.

- Varmer, filter og pumpe skal altid stå tørt. Garantien bortfalder, hvis der kommer vand i nogen af delene.
- Fyld ikke filterbeholderen helt op med filterkugler; gem ca. 1/4 af posen.
- Det er vigtigt, at hele teknikanlægget placeres mindst 20 cm under vandoverfladen.
- Ved al service på pumpe, varmer og filter skal anlægget slukkes. Det gælder også, når du skifter position på filterhåndtaget. Filterhåndtaget skal stå i filtreringsposition ved opstart og normal brug af dit bad.
- Koblingen med en gennemsigtig del bruges ved returskylning af filteret. Den monteres i det tredje hul i sandfilteret. Returskylning er kun nødvendig, hvis du skifter til filtermedie af sand eller glas.
- Teknikboksen skal stå direkte ved badet. Skal den placeres længere væk, kan det være nødvendigt at opgradere til en kraftigere pumpe.

Trin 8

Placer teknikboksen direkte ved badet. Alle slanger skal være inden for isoleringen. Er en slange uden for isoleringen, skal den isoleres.

Skal du placere teknikanlægget længere væk fra badet, kan det være nødvendigt at opgradere til en kraftigere pumpe.

Når du placerer teknikboksen, så husk, at en elinstallatør skal kunne komme til og trække el, og at du selv skal kunne komme til at skifte filterkugler og eventuelt servicere anlægget senere.

- Pumpen skal forbindes med slange til den nederste tilslutning i badet og varmeren til den øverste tilslutning. Brug slangeklemmer, og spænd dem godt.

Trin 9

- Al el skal tilsluttes af en autoriseret elinstallatør. Giv din elinstallatør forbindelsesdiagrammet til varmeren/varmerne.

- 6 kw-systemet består af to 3 kw-varmere. De skal have en fase hver og 16 Ah. Forbindelsesdiagrammet findes på hjemmesiden.

- Har du to varmere, skal hovedvarmeren sidde som nummer et og slavevarmeren som nummer to i flowretningen.

Advarsel: Slå ikke strømmen til, før badet er helt fyldt med vand, og alle dele er monteret efter anvisningerne. Sørg for at bruge et eksternt godkendt HPFI-relæ. Spabadet skal være direkte tilsluttet elnettet uden stikpropper eller forlængerledninger og må ikke dele fase med andre apparater. Spabadet kræver massiv kobbertråd, afhængigt af størrelsen på det HPFI-relæ, du bruger. Strømforsyningen skal have et egnet HPFI-relæ og kunne bruges som afbryder.

Trin 10

- Læs manualen til displayet for at se, hvordan du starter dit bad.

- Displayet placeres uden for badet og så beskyttet mod vand som muligt.

Det skal placeres, så det ikke kommer i direkte kontakt med sne og regnvand (det må derfor ikke monteres vandret direkte i trædækket).

Displayet skal sidde et stykke over jorden, mindst 1,5 m over jorden. Det tåler ikke langvarig fugt.

Eksempel på placering er lodret på en husmur eller en opbygget terrasse med et lille udhæng over displayet. Displayet er vandtæt, men for at give det en lang levetid anbefaler vi denne placering.

Trin 11

Vedligeholdelse

- Du skal holde øje med filterkuglerne, så de ikke bliver for snavsede. Bader man meget, især om sommeren, kan det være nødvendigt at skifte dem oftere. Filteret er også egnet til sand eller filtermedie af glas. Vælger man et af disse, skal man huske at returskylle filteret ca. hver anden uge.

Et godt tip er at have to sæt filterkugler. Mens du vasker og rengør det ene sæt, kan du bruge det andet. Hvis du vasker filterkuglerne, så sørg for, at de tørrer, før de bruges igen. Hvis de er hårde eller slidte og grimme, skal de kasseres og udskiftes helt.

- Plasten tørres af med en våd klud og evt. lidt mildt rengøringsmiddel uden tensider efter behov.

Badevandet

For den bedste hygiejne i vandet:

- Tag altid brusebad, før du bader, så badevandet ikke forurenes med solcreme og hudpartikler.
- Tilsæt desinfektionsmiddel. Følg anvisningen for det middel, du bruger. Vi anbefaler at bruge klor. Brug klor af god kvalitet, der er beregnet til spabade og ikke pools. Undgå overdosering, da skader som følge af for kraftig klorbrug ikke er dækket af garantien. Varmerne tåler ikke saltvand. Du skal også kontrollere Ph i dit vand og eventuelt alkaliniteten og hårdheden.

Læs vores vandplejegyde for mere information om pleje af dit badevand.

Lad altid låget være af terrassepoolen i mindst 15 minutter efter klorering.

Husk, at forhold som vejret, antallet af badninger og badende er afgørende for, hvor længe badevandet kan holdes hygiejnisk.